005
BY FOSFARI

03

overzicht armaturen openbare verlichting

005 GEKEURD

Eco-rays TP

Interactief met communicatie-module.

Eco-rays BR

Interactief met communicatie-module.

Eco-rays S

Interactief met communicatie-module.

Eco-rays TS

Interactief met communicatie-module.

Iris 1 5050 & SQ

Interactief met communicatie-module.

Iris 2 5050 & SQ

Interactief met communicatie-module.

Italo

Interactief met communicatie-module.

Verleddingsstandaard.

Revelampe LL32 VP

Interactief met communicatie-module.

Revelampe LL35 VP

Interactief met communicatie-module.

005 GEKEURD

Revelampe LR55 VP

Interactief met communicatie-module.

COLLECTIE

Armodue

Interactief met communicatie-module.

Armonia 1

Interactief met communicatie-module.

Armonia 2

Interactief met communicatie-module.

Armonia TS

Interactief met communicatie-module.

Artelys

Interactief met communicatie-module.
Ø350 - Ø460

Artelys TS

Interactief met communicatie-module.
Ø350 - Ø460

Artelys Deco

Interactief met communicatie-module.
Ø350 - Ø460

Artelys Deco TS

Interactief met communicatie-module.
Ø350 - Ø460

Arya TP

Interactief met communicatie-module.

COLLECTIE

Compass TP

Interactief met communicatie-module.
Ø540 - Ø640

Compass TP/BR

Interactief met communicatie-module.
Ø540 - Ø640

Compass AM

Interactief met communicatie-module.
Ø540 - Ø640

Compass S

Interactief met communicatie-module.
Ø540 - Ø640

Compass TS

Interactief met communicatie-module.
Ø540 - Ø640

Compass TP-UB

Interactief met communicatie-module.
Ø540

Firenze

Interactief met communicatie-module.

Italo 2 Urban

Interactief met communicatie-module.

Italo 2 Urban TP

Interactief met communicatie-module.

COLLECTIE

Italo 2 Urban TS

Interactief met communicatie-module.

Itron Zero

Interactief met communicatie-module.

Itron 1

Interactief met communicatie-module.

Master 3 TP

Interactief met communicatie-module.

PR: bevestiging op vierkante mast.

Master 3 BR-C

Interactief met communicatie-module.

Master 3 BR-L

Interactief met communicatie-module.

Master 6 TP

Interactief met communicatie-module.

PR: Bevestiging op vierkante mast.

Master 6 BR-C

Interactief met communicatie-module.

Master 6 BR-L

Interactief met communicatie-module.

COLLECTIE

Mod 2.0 Urban RX2

Interactief met communicatie-module.

Lengte: 350-500-650-800-950 mm

Mod 2.0 Urban RX3

Interactief met communicatie-module.

Lengte: 500-800 mm

Mod 2.0 Urban TP

Interactief met communicatie-module.

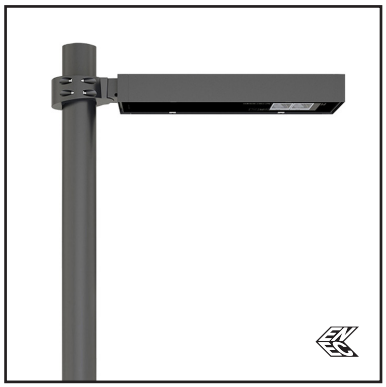

Mod 2.0 Urban AC

Interactief met communicatie-module.

Mod 2.0 Tower

Interactief met communicatie-module.

Spot - camera - WiFi

Hoogte: 3-4-5-6 m

MPL

Interactief met communicatie-module.

Oslo Spot

Interactief met communicatie-module.

Space

Interactief met communicatie-module.

Q-drome TP

Interactief met communicatie-module.

COLLECTIE

Q-drome AM

Interactief met communicatie-module.

Story TP

Interactief met communicatie-module.

Story S

Interactief met communicatie-module.

Stylo

Interactief met communicatie-module.

INTERACTIVITEIT

SMART LIGHTING

Het concept van slimme verlichting groeit en steeds meer bedrijven en gemeenten maken er gebruik van. Smart Lighting helpt energie te besparen, verkeersveiligheid te verbeteren, onderhoud te verminderen, kosten te verlagen en CO_2-uitstoot te verminderen.

Fosfari werkt met IoT gebaseerde oplossingen die uw verlichtingsinstallatie eenvoudig slim kunnen maken. Bovendien zijn onze oplossingen energiezuinig en overal inzetbaar.

Wij adviseren u graag en geven u meer informatie over welk product u het meeste voordeel zal brengen.

VOORDELEN

- Installatie van op afstand te monitoren/bedienen.
- Realtime inzicht in uw "asset" data.
- Automatische melding bij storing of scheefstand.
- Licht enkel te laten schijnen daar waar nodig en op de gewenste lichtsterkte.

  UIT kan ook een optie zijn.

RESULTAAT

- Minder gereden kilometers is minder CO_2-uitstoot.
- Energiebeparing oplopend tot 70%.
- Geen onnodige inzet van mankracht en materieel voor inspectierondes.
- EN verhoging attentiewaarde, lees verkeersveiligheid!

INTERACTIVITEIT

ZHAGA MOTION SENSOREN

De Zhaga motion sensoren werken met een Mesh netwerk. Dit houdt in dat er groepen gevormd kunnen worden, waardoor complete groepen tegelijk in te stellen zijn en onderling met elkaar kunnen communiceren bij detectie. Hierdoor wordt gegarandeerd dat bij detectie altijd het licht voor je aangaat.

Door gebruik van het Mesh netwerk kunnen afstanden tot 90 meter overbrugd worden.

Wijzigingen kunnen achteraf 'in het veld' aangepast worden met de bijbehorende configuratie app.

APP

Via de app kan men meerdere armaturen met elkaar verbinden, waardoor een groep ontstaat.

Deze groepen kunnen tegelijkertijd worden ingesteld en communiceren met elkaar tijdens detectie.
Het dimniveau, een maximumniveau en de brandtijd kunnen worden ingesteld met de app.

INTERACTIVITEIT

ZHAGA SMART CONTROLLERS

De smart controllers zijn innovatieve modules die geconnecteerd worden met de openbare verlichting.

Deze controller is uitgerust met een GPS ontvanger en is draadloos te gebruiken met uw Smart Lighting applicatie. Via de dataverbinding is de actuele status van uw verlichtingsarmatuur te monitoren, kan er eenvoudig een dimregime worden aangebracht en zal er na een foutdetectie automatisch een melding verstuurd worden.

WEBPORTAL

Via de webportal heeft u een overzicht van uw verlichtingspunten op een kaart. Alle armaturen kunnen geconfigureerd en bediend worden. De webportal is eenvoudig te gebruiken en geeft direct inzicht in de straatverlichtingssystemen.

De webportal kan data in en uit andere softwaresystemen halen en kan ook gebruikt worden om de noodfunctie te activeren, om alle straatverlichting bij calamiteiten op 100% te schakelen of om calamiteiten te voorkomen.

FOSFARI
LIGHTING

Leuvensesteenweg 136
3191 Boortmeerbeek

015 51 85 34
info@fosfari.be